

至优 质上 如您所愿…

可比奥以不断创新的精神和卓越的科技理念致力于企业的发展与壮大，我们的产品采用国内外最新高质材料，配套以先进的生产和检测设备，同时实施国际化的质量管理体系，最大限度的满足广大客户的各种需求，使我们成为行业内领先的知名品牌。

创新方案，完美服务——可比奥将为您提供优质的产品和完美的服务，与您共创美好未来！

Brief 企业简介 introduction

乐清市可比奥电气有限公司座落于中国“电器之都”柳市镇内，东枕柳川平原，南临七里港区6公里，西接温州机场、车站仅二十公里，北有国家重点风景区雁荡山麓，傍依104国道线，交通便利。


本公司专业生产工业插头、插座、连接器（耦合器）以及尼龙带、钢钉电线卡等。拥有先进的生产、检测和试验装置设备，具备一流的生产工艺，严格遵行ISO9001:2000质量管理体系运行，并不断引进高级技术人才和企业管理人才，产品均符合国家GB11918、GB11919和国际标准IEC-60309-1t和IEC-60309-2，也符合VDE0623和BS4343标准，并获得CE认证。产品远销欧美、东南亚、中东等国家和地区，并深受广大客户青睐。

本公司以诚信立品牌，以科技促生产，以质量求发展。“科技领先，客户至上”是可比奥人立业的信条。高效的管理、优质的产品、优良的服务是可比奥公司永远追求的目标。




Plugs for industrial power
 工业用插头

KB-013-4 KB-023-4

 电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 110-130V~2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position	4h	
Rated current(A)	16	32
	Pole 3	
Dimension(mm)	a	122 139
	b	59 75
	c	51 64
	φ	6 8
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-013 KB-023

 电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-240V~2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole 3	
Dimension(mm)	a	122 139
	b	59 75
	c	51 64
	φ	6 8
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-014 KB-024

 电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole 4	
Dimension(mm)	a	122 139
	b	65 75
	c	55 64
	φ	6 8
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-015 KB-025

 电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-380V~
 240-415V~ 3P+N+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole 5	
Dimension(mm)	a	130 143
	b	72 84
	c	64 70
	φ	8 8
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-033 KB-043


 电流 Current(A): 63A, 125A
 电压 Voltage(V): 220-240V~2P+E
 防护等级 Protection degree: IP67


Earth contact position	6h	
Rated current(A)	63	125
	Pole 3	
Dimension(mm)	a	231.5 293
	b	110 125
	c	16-38 30-50
	φ	110 125
Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-16	16-50


KB-034 KB-044

 电流 Current(A): 63A, 125A
 电压 Voltage(V): 380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree: IP67


Earth contact position	6h	
Rated current(A)	63	125
	Pole 4	
Dimension(mm)	a	231.5 293
	b	110 125
	c	16-38 30-50
	φ	110 125
Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-16	16-50




Plugs for industrial power | Sockets for industrial power | Coupler(Connector) and interconnecting devices bnc connector
工业用插头 | 插座 | 耦合器(连接器)及接插装置



KB-035 KB-045

电流 Current(A):63A,125A
 电压 Voltage(V): 220-380V~
 240-415V~ 3P+N+E
 防护等级 Protection degree:IP67




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	63	125
Pole	5	
Dimension(mm)	a	231.5 293
	b	110 125
	c	16-38 30-50
	φ	110 125
Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-16	16-50

Cable sheath plug
电缆保护插头



KB-013L-4 KB-023L-4

电流 Current(A):16A,32A
 电压 Voltage(V):110-130V~2P+E
 防护等级 Protection degree:IP44




Earth contact position	4h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)	a	141 178
	b	59 75
	c	51 64
	φ	8 10
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KB-013L KB-023L

电流 Current(A):16A,32A
 电压 Voltage(V):220-240V~2P+E
 防护等级 Protection degree:IP44




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)	a	141 178
	b	59 75
	c	51 64
	φ	8 10
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KB-014L KB-024L

电流 Current(A):16A,32A
 电压 Voltage(V):380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree:IP44




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	4	
Dimension(mm)	a	141 178
	b	65 75
	c	55 64
	φ	8 10
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KB-015L KB-025L

电流 Current(A):16A,32A
 电压 Voltage(V): 220-380V~
 240-415V~ 3P+N+E
 防护等级 Protection degree:IP44




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	5	
Dimension(mm)	a	169 181
	b	72 84
	c	64 70
	φ	10 10
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KB-013L-4 KB-023L-4


电流 Current(A):16A,32A
 电压 Voltage(V):110-130V~2P+E
 防护等级 Protection degree:IP44



Earth contact position	4h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)	a	141 178
	b	59 75
	c	51 64
	φ	8 10
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-013L KB-023L


电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-240V~2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)	a	141 178
	b	59 75
	c	51 64
	φ	8 10
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-014 KB-024L


电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	4	
Dimension(mm)	a	141 178
	b	65 75
	c	55 64
	φ	8 10
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-015L KB-025L

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-380V~ 3P+N+E
 240-415V~
 防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	5	
Dimension(mm)	a	169 181
	b	72 84
	c	64 70
	φ	10 10
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6

Industrial socket
 工业用明装插头

KB-113-4 KB-123-4


电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 110-130V~2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position	4h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)	a	135 153
	b	92 102
	c	71 71
	d	50 65
	e	57 57
	f	20 20
	g	32.5 32.5
	h	6.5 6.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-113 KB-123


电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-240V~2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)	a	135 153
	b	92 102
	c	71 71
	d	50 65
	e	57 57
	f	20 20
	g	32.5 32.5
	h	6.5 6.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-114 KB-124

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	4	
Dimension(mm)	a	140 152
	b	95 104
	c	71 71
	d	56 64.5
	e	57 57
	f	20 20
	g	32.5 32.5
	h	6.5 6.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



Plugs for industrial power
工业用插头


Sockets for industrial power
插座

Coupler(Connector) and interconnecting devices bnc connector
耦合器(连接器)及接插装置



KB-115 KB-125

电流 Current(A): 16A, 32A
电压 Voltage(V): 220-380V~
240-415V~ 3P+N+E
防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole	5
Dimension(mm)	a	139 153
	b	100 107
	c	71 71
	d	63 70
	e	57 57
	f	20 20
	g	32.5 32.5
	h	6.5 6.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KB-133 KB-143

电流 Current(A): 63A, 125A
电压 Voltage(V): 220-240V~ 2P+E
防护等级 Protection degree: IP67




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	63	125
	Pole	3
Dimension(mm)	a	134 154
	b	311 338
	c	108 122
	d	111 130
	e	20 20
	f	155 187
	g	6 6.2
	Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-25



KB-134 KB-144

电流 Current(A): 63A, 125A
电压 Voltage(V): 380-415V~ 3P+E
防护等级 Protection degree: IP67




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	63	125
	Pole	4
Dimension(mm)	a	134 154
	b	311 338
	c	108 122
	d	111 130
	e	20 20
	f	155 187
	g	6 6.2
	Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-25



KB-135 KB-145

电流 Current(A): 63A, 125A
电压 Voltage(V): 220-380V~
240-415V~ 3P+N+E
防护等级 Protection degree: IP67




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	63	125
	Pole	5
Dimension(mm)	a	134 154
	b	311 338
	c	108 122
	d	111 130
	e	20 20
	f	155 187
	g	6 6.2
	h	6.5 6.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-25	25-70

Cable sheath socket
电缆保护套插座



KB-113L-4 KB-123L-4

电流 Current(A): 16A, 32A
电压 Voltage(V): 110-130V~ 2P+E
防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position	4h	
Rated current(A)	16	32
	Pole	3
Dimension(mm)	a	168 190
	b	92 102
	c	71 71
	d	50 65
	e	57 57
	f	20 20
	g	32.5 32.5
	h	6.5 6.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KB-113L KB-123L


电流 Current(A): 16A, 32A
电压 Voltage(V): 220-240V~ 2P+E
防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole	3
Dimension(mm)	a	168 190
	b	92 102
	c	71 71
	d	50 65
	e	57 57
	f	20 20
	g	32.5 32.5
	h	6.5 6.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-114L KB-124L


电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position		6h	
Rated current(A)	Pole	16	32
		4	
Dimension(mm)	a	170	190
	b	95	104
	c	71	71
	d	56	64.5
	e	57	57
	f	20	20
	g	32.5	32.5
	h	6.5	6.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6


KB-115L KB-125L

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-380V~
 240-415V~3P+N+E
 防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position		6h	
Rated current(A)	Pole	16	32
		5	
Dimension(mm)	a	166	190
	b	100	107
	c	71	71
	d	63	70.5
	e	57	57
	f	20	20
	g	32.5	32.5
	h	6.5	6.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6

Industrial connector
 工业用连接器

KB-213-4 KB-223-4


电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 110-130V~2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position		4h	
Rated current(A)	Pole	16	32
		3	
Dimension(mm)	a	131	150
	b	68	92
	c	50	65
	φ	6	8
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6


KB-213 KB-223


电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-240V~2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position		6h	
Rated current(A)	Pole	16	32
		3	
Dimension(mm)	a	131	150
	b	68	92
	c	50	65
	φ	6	8
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6


KB-214 KB-224


电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position		6h	
Rated current(A)	Pole	16	32
		4	
Dimension(mm)	a	131	150
	b	79	92
	c	56	65
	φ	6	8
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6


KB-215 KB-225

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-380V~
 240-415V~3P+N+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position		6h	
Rated current(A)	Pole	16	32
		5	
Dimension(mm)	a	139	154
	b	90	100
	c	63	70.5
	φ	8	8
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6



3pol 4pol 5pol
4h 4h 4h

3pol 4pol 5pol
6h 9h 9h

3pol 4pol 5pol
9h 6h 6h

3pol 4pol 5pol
7h 7h 7h

3pol 4pol 5pol
10h 10h 10h

3pol 4pol 5pol
2h 2h 2h

Plugs for industrial power 工业用插头


Sokets for industrial power 插座

Coupler(Connector) and interconnecting devices bnc connector 耦合器(连接器)及接插装置



KB-233 KB-243

电流 Current(A):63A,125A
电压 Voltage(V):220-240V~2P+E
防护等级 Protection degree:IP67




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	63	125
Pole	3	
Dimension(mm)	a	240 303
	b	115 128
	c	16-38 30-50
	d	108 120
Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-16	16-50



KB-234 KB-244

电流 Current(A):63A,125A
电压 Voltage(V):380-415V~3P+E
防护等级 Protection degree:IP67




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	63	125
Pole	4	
Dimension(mm)	a	240 303
	b	115 128
	c	16-38 30-50
	d	108 120
Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-16	16-50



KB235 KB-245

电流 Current(A):63A,125A
电压 Voltage(V): 220-380V~ 240-415V~ 3P+N+E
防护等级 Protection degree:IP67




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	63	125
Pole	5	
Dimension(mm)	a	240 303
	b	115 128
	c	16-38 30-50
	φ	108 120
Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-16	16-50

Cable sheath connector 电缆保护用连接器



KB-213L-4 KB-223L-4

电流 Current(A):16A,32A
电压 Voltage(V):110-130V~2P+E
防护等级 Protection degree:IP44




Earth contact position	4h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)	a	150 189
	b	68 92
	c	50 65
	φ	8 10
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KB-213L KB-223L

电流 Current(A):16A,32A
电压 Voltage(V):220-240V~2P+E
防护等级 Protection degree:IP44




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)	a	150 189
	b	68 92
	c	50 65
	φ	8 10
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KB-214L KB-224L


电流 Current(A):16A,32A
电压 Voltage(V):380-415V~3P+E
防护等级 Protection degree:IP44



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	4	
Dimension(mm)	a	149 189
	b	79 92
	c	56 65
	φ	8 10
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-215L KB-225L


电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-380V~
 240-415V~ 3P+N+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position		6h	
Rated current(A)	Pole	16	32
		5	
Dimension(mm)	a	179	193
	b	90	100
	c	63	70.5
	φ	10	10
	Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-213L-4 KB-223L-4

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 110-130V~2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position		4h	
Rated current(A)	Pole	16	32
		3	
Dimension(mm)	a	150	189
	b	68	92
	c	50	65
	φ	8	10
	Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6

Industrial connector
 工业用连接器

KB-213L KB-223L


电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-240V~2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position		6h	
Rated current(A)	Pole	16	32
		3	
Dimension(mm)	a	150	189
	b	68	92
	c	50	65
	φ	8	10
	Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-214L KB-224L


电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position		6h	
Rated current(A)	Pole	16	32
		4	
Dimension(mm)	a	149	189
	b	79	92
	c	56	65
	φ	8	10
	Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-215L KB-225L

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-380V~
 240-415V~ 3P+N+E
 防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position		6h	
Rated current(A)	Pole	16	32
		5	
Dimension(mm)	a	179	193
	b	90	100
	c	63	70.5
	φ	10	10
	Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


Hide direct socket
 工业用暗装插座

KB-313-4 KB-323-4

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 110-130V~2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position		4h		
Rated current(A)	Pole	16	32	
		3		
Dimension(mm)	a	74	91	
	b	70	88	
	c	70	70	
	d	70	70	
	e	56	56	
	f	56.5	56.5	
	g	56.5	56.5	
	h	24	29	
	Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5	2.5-6




Plugs for industrial power | **Sokets for industrial power** | **Coupler(Connector) and interconnecting devices bnc connector**
工业用插头 | **插座** | **耦合器(连接器)及接插装置**



KB-313 KB-323

电流 Current(A):16A,32A
 电压 Voltage(V):220-240V~2P+E
 防护等级 Protection degree:IP44




Earth contact position	6h	
	16	32
Rated current(A)	Pole 3	
Dimension(mm)	a	74 91
	b	70 88
	c	70 70
	d	70 70
	e	56 56
	f	56.5 56.5
	g	56.5 56.5
	h	24 29
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KB-314 KB-324

电流 Current(A):16A,32A
 电压 Voltage(V):380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree:IP44




Earth contact position	6h	
	16	32
Rated current(A)	Pole 4	
Dimension(mm)	a	76 90
	b	80 87
	c	70 70
	d	70 70
	e	56 56
	f	56.5 56.5
	g	56.5 56.5
	h	25 30
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KB-315 KB-325

电流 Current(A):16A,32A
 电压 Voltage(V):220-380V~240-415V~3P+N+E
 防护等级 Protection degree:IP44




Earth contact position	6h	
	16	32
Rated current(A)	Pole 5	
Dimension(mm)	a	76 93
	b	86 95
	c	70 70
	d	70 70
	e	56 56
	f	56.5 56.5
	g	56.5 56.5
	h	26 28
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KB-333 KB-343

电流 Current(A):63A,125A
 电压 Voltage(V):220-240V~2P+E
 防护等级 Protection degree:IP67




Earth contact position	6h	
	63	125
Rated current(A)	Pole 3	
Dimension(mm)	a	100 120
	b	100 120
	c	80 101
	d	80 101
	e	54.5 68
	f	88 96
	g	114 129
	h	108 122
	i	70 88
	Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-25



KB-334 KB-344

电流 Current(A):63A,125A
 电压 Voltage(V):380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree:IP67




Earth contact position	6h	
	63	125
Rated current(A)	Pole 4	
Dimension(mm)	a	100 120
	b	100 120
	c	80 101
	d	80 101
	e	54.5 68
	f	88 96
	g	114 129
	h	108 122
	i	70 88
	Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-25



KB-335 KB-345


电流 Current(A):63A,125A
 电压 Voltage(V):220-380V~240-415V~3P+N+E
 防护等级 Protection degree:IP67



Earth contact position	6h	
	63	125
Rated current(A)	Pole 5	
Dimension(mm)	a	100 120
	b	100 120
	c	80 101
	d	80 101
	e	54.5 68
	f	88 96
	g	114 129
	h	108 122
	i	70 88
	Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-25


Hide inclined socket
 工业用暗装斜座

KB-413-4 KB-423-4

 电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 110-130V~2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position	4h	
Rated current(A)	16	32
Dimension(mm)	Pole	3
	a	86
	b	99
	c	80
	d	62
	e	72
	f	70.5
	g	62
	h	13
	i	40
	j	96
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-413 KB-423

 电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-240V~2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Dimension(mm)	Pole	3
	a	86
	b	99
	c	80
	d	62
	e	72
	f	70.5
	g	62
	h	13
	i	40
	j	96
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-414 KB-424

 电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree: IP44


Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Dimension(mm)	Pole	4
	a	100
	b	97
	c	80
	d	68
	e	80
	f	70.5
	g	59.5
	h	13
	i	55
	j	96
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KB-415 KB-425

 电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-380V~220-380V~3P+N+E
 防护等级 Protection degree: IP44


Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Dimension(mm)	Pole	5
	a	97
	b	97
	c	81.5
	d	60.5
	e	85
	f	70.5
	g	60.5
	h	13.5
	i	53
	j	96.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


Implement socket
 器具插座

KB-513 KB-523


 电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-240V~2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44


Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Dimension(mm)	Pole	3
	a	148
	b	88
	c	71
	d	57.5
	e	57
	f	20
	g	32.5
	h	6.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KB-514 KB-524

 电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree: IP44


Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Dimension(mm)	Pole	4
	a	148.5
	b	88
	c	71
	d	57
	e	57
	f	20
	g	32.5
	h	6.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6




Plugs for industrial power | **Sokets for industrial power** | **Coupler(Connector) and interconnecting devices bnc connector**
工业用插头 | **插座** | **耦合器(连接器)及接插装置**



KB-515 KB-525

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-380V~ 3P+N+E
 240-415V~
 防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position	6h		
Rated current(A)	16	32	
	Pole 5		
Dimension(mm)	a	138.5	150.5
b	83	90	
c	71	71	
d	55	64	
e	57	57	
f	20	20	
g	32.5	33.5	
h	6.5	6.5	
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6	

Implement plug
暗装器具插头



KB-613 KB-623

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-240V~ 2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position	6h		
Rated current(A)	16	32	
	Pole 5		
Dimension(mm)	a	56	56
b	56	56	
c	70.5	70.5	
d	70.5	70.5	
e	45	57	
f	23	28	
g	42	51	
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6	



KB-614 KB-624

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 380-415V~ 3P+E
 防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position	6h		
Rated current(A)	16	32	
	Pole 4		
Dimension(mm)	a	56	56
b	56	56	
c	70.5	70.5	
d	70.5	70.5	
e	42	57	
f	23	28	
g	42	51	
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6	



KB-615 KB-625

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-380V~ 3P+N+E
 240-415V~
 防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position	6h		
Rated current(A)	16	32	
	Pole 5		
Dimension(mm)	a	56	56
b	56	56	
c	70.5	70.5	
d	70.5	70.5	
e	57	63	
f	23	28	
g	42	51	
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6	

Two-pole protection plug
二级带保护插头



KB-105-02HP

电流 Current(A): 16A
 电压 Voltage(V): 220-240V~ 2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44




	Pole	3
Dimension(mm)	a	104
b	42	
c	5	
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	

Two-pole protection coupler
二级带保护耦合器



KB-105-02HC

电流 Current(A): 16A
 电压 Voltage(V): 220-240V~ 2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



	Pole	3
Dimension(mm)	a	131
b	57	
c	5	
d	46	
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	

Multifunctional socket
多功能插座

KB-1605A

输入:1 CEE Plug
Input:16A,415V 3P+N+E
输出:3 sockets 10A/16A 240V 2P+E
Output:1 CEE sockets 16A 415V 3P+N+E
防护等级 Protection degree:IP44



KB-1213

电流 Current(A):16A
输入 Input:1 Plug 220V 2P+E
输出 Output:1 connector 220V 2P+E
防护等级 Protection degree:IP44



KB-1605B

输入:1 CEE Plug
Input:16A,415V 3P+N+E
输出:2 sockets 16A 240V 2P+E
Output:1 sockets 16A 415V 3P+N+E
防护等级 Protection degree:IP44



KB-013/213

电流 Current(A):16A
输入 Input:1 Plug 220V 2P+E
输出 Output:1 connector 220V 2P+E
防护等级 Protection degree:IP44




KB-1012-4

输入:1 Plug 16A
Input:110V 2P+E
输出:2 Connector
Output:16A 110V 2P+E
防护等级 Protection degree:IP44
颜色 Color:Yellow



Latex plug
橡胶插头

KB-103P

电流 Nomina current(A):
10A
16A
电压 Nominal voltage(V):220-250V -
极数 No. poles:2P+E 
防护等级 Protection degree:IP44




KB-1012


输入:1 Plug 16A
Input:220V 2P+E
输出:2 Connector
Output:16A 220V 2P+E
防护等级 Protection degree:IP44
颜色 Color:Blue



KB-204P(-404P,-804P)

电流 Nomina current(A):1,6,25,40,80A
电压 Nominal voltage(V):380-450V -
极数 No. poles:3P+E 
防护等级 Protection degree:IP44





Plugs for industrial power | **Sokets for industrial power** | **Coupler(Connector) and interconnecting devices bnc connector**
工业用插头 | **插座** | **耦合器(连接器)及接插装置**

KB-1012/4

输入:1 Plug 16A
 Input:380V 3P+E
 输出:2 Connector
 Output:16A 380V 3P+E
 防护等级 Protection degree:IP44
 颜色 Color:Red



KB-105P
(-205P,-405P,-805P)

电流 Nomina current(A):16,25,40,80A
 电压 Nominal voltage(V): 220-380V~
 240-415V~
 极数 No. poles:3P+N+E
 防护等级 Protection degree:IP44



KB-1013-4

输入:1 Plug 16A
 Input:110V 2P+E
 输出:3 Connector
 Output:16A 110V 2P+E
 防护等级 Protection degree:IP44
 颜色 Color:Yellow



Latex socket
橡胶插座

KB-103S

电流 Nomina current(A): 10A
 16A
 电压 Nominal voltage(V):220-250V -
 极数 No. poles:2P+E
 防护等级 Protection degree:IP44



KB-1013

输入:1 Plug 16A
 Input:220V 2P+E
 输出:3 Connector
 Output:16A 220V 2P+E
 防护等级 Protection degree:IP44
 颜色 Color:Blue



KB-104S
(-204P,-404S,-804S)

电流 Nomina current(A):16,25,40,80A
 电压 Nominal voltage(V):380-415V ~
 极数 No. poles:3P+E
 防护等级 Protection degree:IP44



KB-1013/4



输入:1 Plug 16A
 Input:380V 3P+E
 输出:3 Connector
 Output:16A 380V 3P+E
 防护等级 Protection degree:IP44
 颜色 Color:Red




KB-105S
(-205S,-405S,-805S)

电流 Nomina current(A):16,25,40,80A
 电压 Nominal voltage(V): 220-380V~
 240-415V~
 极数 No. poles:3P+N+E
 防护等级 Protection degree:IP44




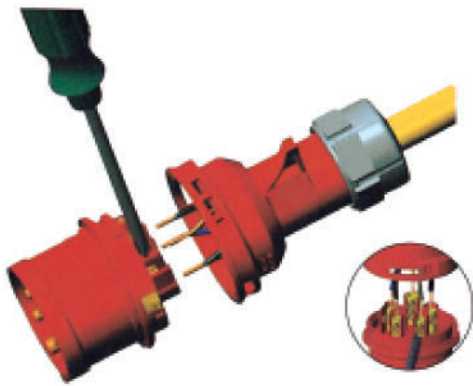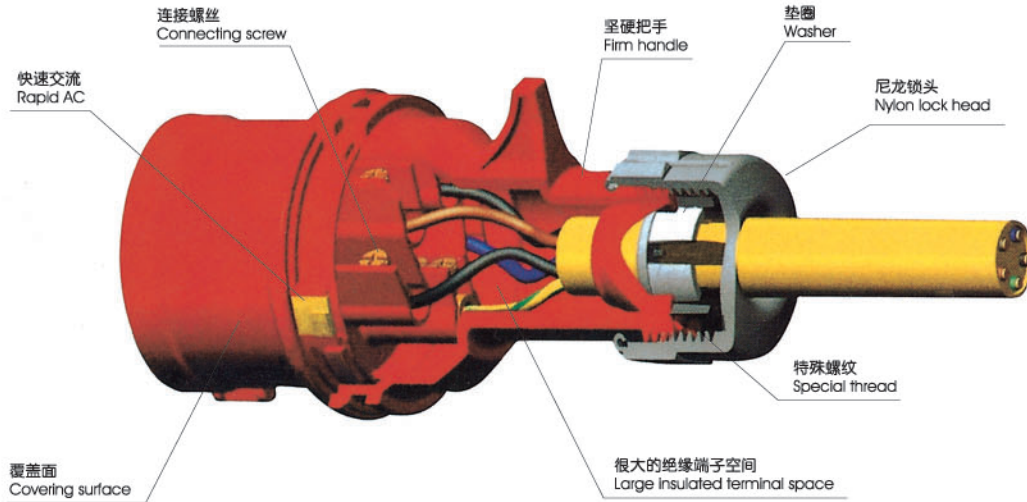


可以从一个方向达到，可以锁可以开。
May reach from one direction, in addition, can be locked and opened.

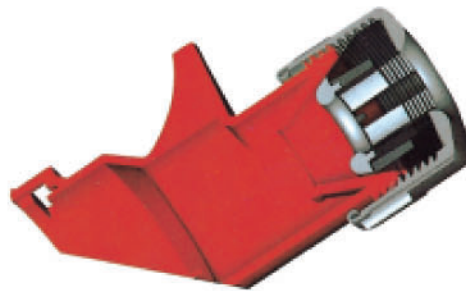



节约时间，简单插入插头，可以减轻和密封电线，在拉架电缆锁的时候，有垫圈，应付不同的电缆直径，最大化的保护电缆安全，反扭安全位置。
Save time ,simply insert into the plug, lighten with sealing wire, besides, a washer parting the cable lock which can adapt to different cables diameters, protect the cable to the max extent and inversely twisting the safety position.

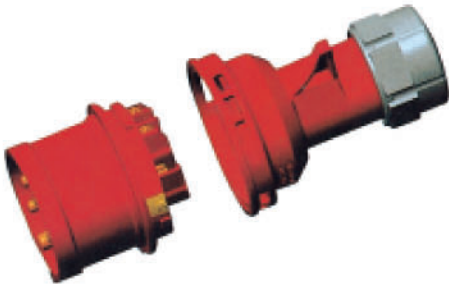

不用螺丝去装配插头和快锁系统，很容易达到锁住效果，节约时间。
Because the plug and rapid lock system aren't assembled with screw, they also can be locked easily, the time can be saved.

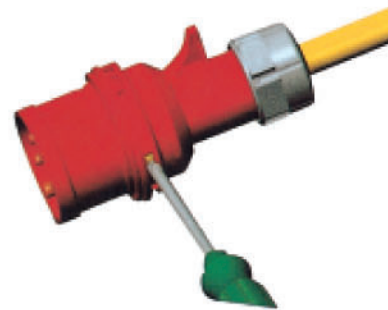

简单解锁和转动打开。
Open the lock simply and can be opened through rotating.



New generation plugs for industrial power
新一代快速工业插头

Sockets for industrial power
插座


Coupler(Connector) and interconnecting devices bnc connector
耦合器(连接器)及接插装置

Industrial plug
工业用插头



KBN-013-4 KBN-023-4

电流 Current(A): 16A, 32A
电压 Voltage(V): 110-130V~2P+E
防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position	4h	
Rated current(A)	16	32
	Pole 3	
Dimension(mm)	a	118 146
	b	82 100
	c	47 63
	d	6-15 10-20
	sw	38 50
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-013 KBN-023

电流 Current(A): 16A, 32A
电压 Voltage(V): 220-240V~2P+E
防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole 3	
Dimension(mm)	a	118 146
	b	82 100
	c	47 63
	d	6-15 10-20
	sw	38 50
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-014 KBN-024

电流 Current(A): 16A, 32A
电压 Voltage(V): 380-415V~3P+E
防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole 4	
Dimension(mm)	a	124 146
	b	88 100
	c	53 63
	d	6-15 10-20
	sw	38 50
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-015 KBN-025

电流 Current(A): 16A, 32A
电压 Voltage(V): 220-380V~ 3P+N+E
防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole 5	
Dimension(mm)	a	131 152
	b	95 106
	c	61 70
	d	8-16 10-20
	sw	42 50
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-0132-4 KBN-0232-4

电流 Current(A): 16A, 32A
电压 Voltage(V): 110-130V~2P+E
防护等级 Protection degree: IP67




Earth contact position	4h	
Rated current(A)	16	32
	Pole 3	
Dimension(mm)	a	118 146
	b	82 100
	c	47 63
	d	6-15 10-20
	sw	38 50
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-0132 KBN-0232


电流 Current(A): 16A, 32A
电压 Voltage(V): 220-240V~2P+E
防护等级 Protection degree: IP67



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole 3	
Dimension(mm)	a	118 146
	b	82 100
	d	6-15 10-20
	sw	38 50
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KBN-0142 KBN-0242


电流 Current(A):16A,32A
 电压 Voltage(V):380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree:IP67



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole	4
Dimension(mm)	a	124 146
	b	79 93
	d	6-15 10-20
	sw	38 50
	Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5


KBN-0152 KBN-0252


电流 Current(A):16A,32A
 电压 Voltage(V):220-380V~
 240-415V~ 3P+N+E
 防护等级 Protection degree:IP67



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole	5
Dimension(mm)	a	131 152
	b	87 100
	d	8-16 10-20
	sw	42 50
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KBN-0332


电流 Current(A):63A
 电压 Voltage(V):220-250V~2P+E
 防护等级 Protection degree:IP67



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	3	
Dimension(mm)	a	240
	b	115
	c	61
	d	8-16
	e	42
	f	42
	g	42
	h	42
Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-16	


KBN-0342


电流 Current(A):63A
 电压 Voltage(V):380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree:IP67



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	4	
	Pole	4
Dimension(mm)	a	240
	b	115
	c	61
	d	8-16
	e	42
	f	42
	g	42
	h	42
Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-16	


KBN-0352

电流 Current(A):63A
 电压 Voltage(V):220-380V~
 240-415V~ 3P+N+E
 防护等级 Protection degree:IP67




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	5	
	Pole	5
Dimension(mm)	a	240
	b	115
	c	61
	d	8-16
	e	42
	f	42
	g	42
	h	42
Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-16	



Industrial socket
 工业用明装插座

KBN-113-4 KBN-123-4

电流 Current(A):16A,32A
 电压 Voltage(V):110-130V~2P+E
 防护等级 Protection degree:IP44



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole	3
Dimension(mm)	a	137 153
	b	87 101
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



New generation plugs for industrial power
新一代快速工业插头


Sockets for industrial power
插座

Coupler(Connector) and interconnecting devices bnc connector
耦合器(连接器)及接插装置



KBN-113 KBN-123

电流 Current(A):16,32A
电压 Voltage(V):220-240V~2P+E
防护等级 Protection degree:IP44




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)	a	137 153
	b	87 101
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-114 KBN-124

电流 Current(A):16A,32A
电压 Voltage(V):380-415V~3P+E
防护等级 Protection degree:IP44




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	4	
Dimension(mm)	a	139 153
	b	95 101
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-115 KBN-125

电流 Current(A):16A,32A
电压 Voltage(V): 220-380V~
240-415V~ 3P+N+E
防护等级 Protection degree:IP44




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	5	
Dimension(mm)	a	138 154
	b	99 104
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-1132-4 KBN-1232-4

电流 Current(A):16A ,32A
电压 Voltage(V):110-130V~2P+E
防护等级 Protection degree:IP67




Earth contact position	4h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)	a	151 165
	b	96 107
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-1132 KBN-1232

电流 Current(A):16A ,32A
电压 Voltage(V):220-240V~2P+E
防护等级 Protection degree:IP67




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)	a	151 165
	b	96 107
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-1142 KBN-1242

电流 Current(A):16A,32A
电压 Voltage(V):380-415V~3P+E
防护等级 Protection degree:IP44




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	4	
Dimension(mm)	a	155 165
	b	98 107
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-1152 KBN-1252

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-380V~
 240-415V~ 3P+N+E
 防护等级 Protection degree: IP67




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole	5
Dimension(mm)	a	153
	b	103
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-1332

电流 Current(A): 63A
 电压 Voltage(V): 220-250V~ 2P+E
 防护等级 Protection degree: IP67




Earth contact position	6h	
	Pole	3
Dimension(mm)	a	171
	b	170
	c	250
	d	118
	e	137
	f	104
Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-16	



KBN-1342

电流 Current(A): 63A
 电压 Voltage(V): 380-415V~ 3P+E
 防护等级 Protection degree: IP67




Earth contact position	6h	
	Pole	4
Dimension(mm)	a	171
	b	170
	c	250
	d	118
	e	137
	f	104
Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-16	



KBN-1352

电流 Current(A): 63A
 电压 Voltage(V): 220-380V~
 240-415V~ 3P+N+E
 防护等级 Protection degree: IP67




Earth contact position	6h	
	Pole	5
Dimension(mm)	a	171
	b	170
	c	250
	d	118
	e	137
	f	104
Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-16	

Industrial connector 工业用连接器



KBN-213-4 KBN-223-4

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 110-130V~ 2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position	4h	
Rated current(A)	16	32
	Pole	3
Dimension(mm)	a	129
	b	76
	c	6-15
	sw	38
		50
	Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5





KBN-213 KBN-223

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-240V~ 2P+E
 防护等级 Protection degree: IP44



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole	3
Dimension(mm)	a	129
	b	76
	c	6-15
	sw	38
		50
	Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5



New generation plugs for industrial power
新一代快速工业插头


Sockets for industrial power
插座

Coupler(Connector) and interconnecting devices bnc connector
耦合器(连接器)及接插装置



KBN-214 KBN-224

电流 Current(A): 16A, 32A
电压 Voltage(V): 380-415V~3P+E
防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	4	
Dimension(mm)	a	135 159
	b	80 92
	c	6-15 10-20
	sw	38 50
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-215 KBN-225

电流 Current(A): 16A, 32A
电压 Voltage(V): 220-380V~
240-415V~ 3P+N+E
防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	5	
Dimension(mm)	a	142 165
	b	89 98
	c	8-16 10-20
	sw	42 50
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-2132-4 KBN-2232-4

电流 Current(A): 16A, 32A
电压 Voltage(V): 110-130V~2P+E
防护等级 Protection degree: IP67




Earth contact position	4h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)	a	133 162
	b	78 96
	c	6-15 10-20
	sw	38 50
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-2132 KBN-2232

电流 Current(A): 16A, 32A
电压 Voltage(V): 220-240V~2P+E
防护等级 Protection degree: IP67




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	3	
Dimension(mm)	a	133 162
	b	78 96
	c	6-15 10-20
	sw	38 50
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-2142 KBN-2242

电流 Current(A): 16A, 32A
电压 Voltage(V): 380-415V~3P+E
防护等级 Protection degree: IP67




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	4	
Dimension(mm)	a	139 162
	b	84 96
	c	6-15 10-20
	sw	38 50
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6




KBN-2152 KBN-2252

电流 Current(A): 16A, 32A
电压 Voltage(V): 220-380V~
240-415V~ 3P+N+E
防护等级 Protection degree: IP67




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
Pole	5	
Dimension(mm)	a	145 168
	b	92 102
	c	8-16 12-22
	sw	42 50
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6


KBN-2332

 电流 Current(A):63A
 电压 Voltage(V):220-250V~2P+E
 防护等级 Protection degree:IP67



Earth contact position		6h
	Pole	3
Dimension(mm)	a	261
	b	114
	c	30
	d	112
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6-16


KBN-2342

 电流 Current(A):63A
 电压 Voltage(V):380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree:IP67


Earth contact position		6h
	Pole	4
Dimension(mm)	a	261
	b	114
	c	30
	d	112
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6-16



KBN-2352

 电流 Current(A):63A
 电压 Voltage(V): 220-380V~
 240-415V~ 3P+N+E
 防护等级 Protection degree:IP67


Earth contact position		6h
	Pole	5
Dimension(mm)	a	261
	b	114
	c	30
	d	112
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6-16


Hide direct socket
 工业用暗装插座

KBN-313-4 KBN-323-4

 电流 Current(A):16A ,32A
 电压 Voltage(V):110-130V~2P+E
 防护等级 Protection degree:IP44



Earth contact position		4h
Rated current(A)		16 32
	Pole	3
Dimension(mm)	axb	76 76
	cx d	61 61
	e	16 20
	f	60 70
	g	5.5 5.5
	h	46 61
	i	85 95
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5 2.5-6


KBN-313 KBN-323


 电流 Current(A):16,32A
 电压 Voltage(V):220-240V~2P+E
 防护等级 Protection degree:IP44


Earth contact position		6h
Rated current(A)		16 32
	Pole	3
Dimension(mm)	axb	76 76
	cx d	61 61
	e	16 20
	f	60 70
	g	5.5 5.5
	h	46 61
	i	85 95
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5 2.5-6


KBN-314 KBN-324

 电流 Current(A):16,32A
 电压 Voltage(V):380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree:IP44


Earth contact position		6h
Rated current(A)		16 32
	Pole	4
Dimension(mm)	axb	76 76
	cx d	61 61
	e	17 20
	f	60 70
	g	5.5 5.5
	h	53 61
	i	88 95
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5 2.5-6




New generation plugs for industrial power | **Sockets for industrial power** | **Coupler(Connector) and interconnecting devices bnc connector**
 新一代快速工业插头 | 插座 | 耦合器(连接器)及接插装置



KBN-315 KBN-325

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-380V~
 240-415V~ 3P+N+E
 防护等级 Protection degree: IP44




Earth contact position	6h		
Rated current(A)	16	32	
	Pole	5	
Dimension(mm)	axb	76	76
	cx-d	61	61
	e	18	22
	f	58	71
	g	5.5	5.5
	h	60	62
	i	91	98
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6	



KBN-3132-4 KBN-3232-4

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 110-130V~ 2P+E
 防护等级 Protection degree: IP67




Earth contact position	4h		
Rated current(A)	16	32	
	Pole	3	
Dimension(mm)	axb	76	76
	cx-d	61	61
	e	16	20
	f	61	74
	g	5.5	5.5
	h	46	60
	i	80	98
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6	



KBN-3132 KBN-3232

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-240V~ 2P+E
 防护等级 Protection degree: IP67




Earth contact position	6h		
Rated current(A)	16	32	
	Pole	3	
Dimension(mm)	axb	76	76
	cx-d	61	61
	e	16	20
	f	61	74
	g	5.5	5.5
	h	46	60
	i	80	98
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6	



KBN-3142 KBN-3242

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 380-415V~ 3P+E
 防护等级 Protection degree: IP67




Earth contact position	6h		
Rated current(A)	16	32	
	Pole	4	
Dimension(mm)	axb	76	76
	cx-d	61	61
	e	17	20
	f	61	74
	g	5.5	5.5
	h	53	60
	i	84	98
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6	



KBN-3152 KBN-3252

电流 Current(A): 16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-380V~
 240-415V~ 3P+N+E
 防护等级 Protection degree: IP67




Earth contact position	6h		
Rated current(A)	16	32	
	Pole	5	
Dimension(mm)	axb	76	76
	cx-d	61	61
	e	17	22
	f	62	73
	g	5.5	5.5
	h	60	60
	i	91	102
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6	



KBN-4332


电流 Current(A): 63A
 电压 Voltage(V): 220-250V~ 2P+E
 防护等级 Protection degree: IP67



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	100	
	Pole	3
Dimension(mm)	a	100
	b	100
	c	80
	d	80
	e	39
	f	94.5
	g	114
	h	80
Cable nominal cross-section area(mm ²)	6-16	


KBN-4342

电流 Current(A):63A
 电压 Voltage(V):380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree:IP67



Earth contact position		6h
Pole		4
Dimension(mm)	a	100
	b	100
	c	80
	d	80
	e	39
	f	94.5
	g	114
	h	80
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6-16


KBN-4352

电流 Current(A):63A
 电压 Voltage(V): 220-380V~
 240-415V~ 3P+N+E
 防护等级 Protection degree:IP67



Earth contact position		6h
Pole		5
Dimension(mm)	a	100
	b	100
	c	80
	d	80
	e	39
	f	94.5
	g	114
	h	80
Cable nominal cross-section area(mm ²)		6-16

Hide inclined socket
 工业用暗装斜座

KBN-413-4 KBN-423-4


电流 Current(A):16A, 32A
 电压 Voltage(V):110-130V~2P+E
 防护等级 Protection degree:IP44



Earth contact position		4h
Rated current(A)		16 32
Dimension(mm)	Pole	3
	a	93 93
	b	101 101
	c	78 78
	d	86 86
	e	34 41
	f	49 59
	g	70 72
	h	77 83
	i	5.5 5.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5 2.5-6


KBN-413 KBN-423


电流 Current(A):16,32A
 电压 Voltage(V):220-240V~2P+E
 防护等级 Protection degree:IP44



Earth contact position		4h
Rated current(A)		16 32
Dimension(mm)	Pole	3
	a	93 93
	b	101 101
	c	78 78
	d	86 86
	e	34 41
	f	49 59
	g	70 72
	h	77 83
	i	5.5 5.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5 2.5-6


KBN-414 KBN-424


电流 Current(A):16,32A
 电压 Voltage(V):380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree:IP44




Earth contact position		6h
Rated current(A)		16 32
Dimension(mm)	Pole	4
	a	93 93
	b	101 101
	c	78 78
	d	86 86
	e	36 41
	f	48 59
	g	70 72
	h	77 83
	i	5.5 5.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5 2.5-6


KBN-415 KBN-425

电流 Current(A):16A, 32A
 电压 Voltage(V): 220-380V~
 240-415V~ 3P+N+E
 防护等级 Protection degree:IP44



Earth contact position		6h
Rated current(A)		16 32
Dimension(mm)	Pole	5
	a	93 93
	b	101 101
	c	78 78
	d	86 86
	e	36 43
	f	47 59
	g	70 78
	h	77 88
	i	5.5 5.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)		1-2.5 2.5-6




New generation plugs for industrial power **Sockets for industrial power** **Coupler(Connector) and interconnecting devices bnc connector**
新一代快速工业插头 **插座** **耦合器(连接器)及接插装置**



KBN-4132-4 KBN-4232-4

电流 Current(A):16A ,32A
 电压 Voltage(V):110-130V~2P+E
 防护等级 Protection degree:IP67




Earth contact position	4h	
Rated current(A)	16	32
	Pole	3
Dimension(mm)	a	93
	b	101
	c	78
	d	86
	e	33
	f	52
	g	70
	h	77
	i	5.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-4132 KBN-4232

电流 Current(A):16A ,32A
 电压 Voltage(V):220-240V~2P+E
 防护等级 Protection degree:IP67




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole	3
Dimension(mm)	a	93
	b	101
	c	78
	d	86
	e	33
	f	52
	g	70
	h	77
	i	5.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-4142 KBN-4242

电流 Current(A):16A,32A
 电压 Voltage(V):380-415V~3P+E
 防护等级 Protection degree:IP67




Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole	4
Dimension(mm)	a	93
	b	101
	c	78
	d	86
	e	33
	f	52
	g	70
	h	77
	i	5.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-4152 KBN-4252

电流 Current(A):16A,32A
 电压 Voltage(V): 220-380V~
 240-415V~ 3P+N+E
 防护等级 Protection degree:IP67



Earth contact position	6h	
Rated current(A)	16	32
	Pole	5
Dimension(mm)	a	93
	b	101
	c	78
	d	86
	e	36
	f	52
	g	70
	h	78
	i	5.5
Cable nominal cross-section area(mm ²)	1-2.5	2.5-6



KBN-013/213

电流 Nominal current(A):16A
 输入 Input:1 Plug 220V 2P+E
 输出 Output:1 connector 220V 2P+E
 防护等级 Protection degree:IP44



KBN-0132/2132

电流 Nominal current(A):16A
 输入 Input:1 Plug 220V 2P+E
 输出 Output:1 connector 220V 2P+E
 防护等级 Protection degree:IP67



KBN-10132/0132

电流 Nominal current(A):16A
 输入 Input:1 Plug 220V 2P+E
 输出 Output:3 connector 220V 2P+E
 防护等级 Protection degree:IP67



KBN-10132

电流 Nominal current(A):16A
 输入 Input:1 Plug 220V 2P+E
 输出 Output:3 connector 220V 2P+E
 防护等级 Protection degree:IP67



KB-0131 KB-0231

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V):220-240V ~

极数 No. poles:2P+E 

防护等级 Protection degree:IP44



KB-0141 KB-0241

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V):380-415V ~

极数 No. poles:3P+E 

防护等级 Protection degree:IP44



KB-0151 KB-0251

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): $\frac{220-380V}{240-415V}$ ~

极数 No. poles:3P+N+E 

防护等级 Protection degree:IP44



KB-0331 KB-0431

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$

电压 Nominal voltage(V):220-240V ~

极数 No. poles:2P+E 

防护等级 Protection degree:IP67



KB-0341 KB-0441

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$

电压 Nominal voltage(V):380-415V ~

极数 No. poles:3P+E 

防护等级 Protection degree:IP67



KB-0351 KB-0451

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$

电压 Nominal voltage(V): $\frac{220-380V}{240-415V}$ ~

极数 No. poles:3P+N+E 

防护等级 Protection degree:IP67



KB-1131 KB-1231

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V):220-240V ~

极数 No. poles:2P+E 

防护等级 Protection degree:IP44



KB-1141 KB-1241

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V):380-415V ~

极数 No. poles:3P+E 

防护等级 Protection degree:IP44



KB-1151 KB-1251

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): $\frac{220-380V}{240-415V}$ ~

极数 No. poles:3P+N+E 

防护等级 Protection degree:IP44



KB-1331 KB-1431

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$

电压 Nominal voltage(V):220-240V ~

极数 No. poles:2P+E 

防护等级 Protection degree:IP67



KB-1341 KB-1441

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$

电压 Nominal voltage(V):380-415V ~

极数 No. poles:3P+E 

防护等级 Protection degree:IP67





KB-1351 KB-1451

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$

电压 Nominal voltage(V): $\frac{220-380V}{240-415V}$ ~

极数 No. poles:3P+N+E 

防护等级 Protection degree:IP67



New generation plugs for industrial power
新一代快速工业插头

Sockets for industrial power
插座

Coupler(Connector) and interconnecting devices bnc connector
耦合器(连接器)及接插装置



KB-2131 KB-2231

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): 220-240V ~

极数 No. poles: 2P+E

防护等级 Protection degree: IP44



KB-2141 KB-2241

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): 380-415V ~

极数 No. poles: 3P+E

防护等级 Protection degree: IP44



KB-2151 KB-2251

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): 220-380V ~

极数 No. poles: 3P+N+E

防护等级 Protection degree: IP44



KB-2331 KB-2431

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$

电压 Nominal voltage(V): 220-240V ~

极数 No. poles: 2P+E

防护等级 Protection degree: IP67



KB-2341 KB-2441

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$

电压 Nominal voltage(V): 380-415V ~

极数 No. poles: 3P+E

防护等级 Protection degree: IP67



KB-2351 KB-2451

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$

电压 Nominal voltage(V): 220-380V ~

极数 No. poles: 3P+N+E

防护等级 Protection degree: IP67



KB-3131 KB-3231

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): 220-240V ~

极数 No. poles: 2P+E

防护等级 Protection degree: IP44



KB-3141 KB-3241

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): 380-415V ~

极数 No. poles: 3P+E

防护等级 Protection degree: IP44



KB-3151 KB-3251

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): 220-380V ~

极数 No. poles: 3P+N+E

防护等级 Protection degree: IP44



KB-4131 KB-4231

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): 220-240V ~

极数 No. poles: 2P+E

防护等级 Protection degree: IP44



KB-4141 KB-4241

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): 380-415V ~

极数 No. poles: 3P+E

防护等级 Protection degree: IP44



KB-4151 KB-4251

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): 220-380V ~

极数 No. poles: 3P+N+E

防护等级 Protection degree: IP44

KB-013K-4 KB-023K-4

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): 110-130V -

极数 No. poles: 2P+E 

防护等级 Protection degree: IP67



KB-034K KB-044K

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$

电压 Nominal voltage(V): 380-415V -

极数 No. poles: 3P+E 

防护等级 Protection degree: IP67



KB-013K KB-023K

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): 220-240V -

极数 No. poles: 2P+E 

防护等级 Protection degree: IP67



KB-035K KB-045K

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$

电压 Nominal voltage(V): $\frac{220-380V\sim}{240-415V\sim}$

极数 No. poles: 3P+N+E 

防护等级 Protection degree: IP67



KB-014K KB-024K

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): 380-415V -

极数 No. poles: 3P+E 

防护等级 Protection degree: IP67



KB-113K-4 KB-123K-4

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): 110-130V -

极数 No. poles: 2P+E 

防护等级 Protection degree: IP67



KB-015K KB-025K

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): $\frac{220-380V\sim}{240-415V\sim}$

极数 No. poles: 3P+N+E 

防护等级 Protection degree: IP67



KB-113K KB-123K

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): 220-240V -

极数 No. poles: 2P+E 

防护等级 Protection degree: IP67



KB-033K KB-043K

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$

电压 Nominal voltage(V): 220-240V -

极数 No. poles: 2P+E 

防护等级 Protection degree: IP67



KB-114K KB-124K


电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$

电压 Nominal voltage(V): 380-415V -

极数 No. poles: 3P+E 

防护等级 Protection degree: IP67





New generation plugs for industrial power **Sockets for industrial power** **Coupler(Connector) and interconnecting devices bnc connector**
 新一代快速工业插头 插座 耦合器(连接器)及接插装置

KB-115K KB-125K

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$
 电压 Nominal voltage(V): $\frac{220-380V\sim}{240-415V\sim}$
 极数 No. poles: 3P+N+E
 防护等级 Protection degree: IP67



KB-213K KB-223K

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$
 电压 Nominal voltage(V): 220-240V -
 极数 No. poles: 2P+E
 防护等级 Protection degree: IP67



KB-133K KB-143K

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$
 电压 Nominal voltage(V): 220-240V -
 极数 No. poles: 2P+E
 防护等级 Protection degree: IP67



KB-214K KB-224K

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$
 电压 Nominal voltage(V): 380-415V -
 极数 No. poles: 3P+E
 防护等级 Protection degree: IP67



KB-134K KB-144K

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$
 电压 Nominal voltage(V): 380-415V -
 极数 No. poles: 3P+E
 防护等级 Protection degree: IP67



KB-215K KB-225K

电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$
 电压 Nominal voltage(V): $\frac{220-380V\sim}{240-415V\sim}$
 极数 No. poles: 3P+N+E
 防护等级 Protection degree: IP67



KB-135K KB-145K

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$
 电压 Nominal voltage(V): $\frac{220-380V\sim}{240-415V\sim}$
 极数 No. poles: 3P+N+E
 防护等级 Protection degree: IP67



KB-233K KB-243K

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$
 电压 Nominal voltage(V): 220-240V -
 极数 No. poles: 2P+E
 防护等级 Protection degree: IP67



KB-213K-4 KB-223K-4


电流 Nomina current(A): $\frac{16A}{32A}$
 电压 Nominal voltage(V): 110-130V -
 极数 No. poles: 2P+E
 防护等级 Protection degree: IP67



KB-234K KB-235K
KB-244K KB-245K

电流 Nomina current(A): $\frac{63A}{125A}$
 电压 Nominal voltage(V): $\frac{220-380V\sim}{240-415V\sim}$
 极数 No. poles: 3P+E 3P+N+E
 防护等级 Protection degree: IP67





GPX-1


不带保护的插座箱
Socket outlets without protection device
四个插座任意组合
Connect with four socket freely



壳体尺寸: 445 × 85 × 110mm
3个 KBN-3152
1只 DZ47-4P 63A



壳体尺寸: 400 × 300 × 160mm
2个 KBN-3132
2个 KBN-3152
1个空气开关 32A 2级
1个空气开关 16A 4级



GPX-2


带过载保护的插座箱
Socket outlets with overloading protection
二个插座任意组合
Connect with two socket freely



壳体尺寸: 445 × 85 × 110mm
3个 KBN-313
2只 SF105-2H



壳体尺寸: 320 × 220 × 150mm
1个 KBN-3132
1个 KBN-3152
1个空气开关 16A 2级
1个空气开关 32A 4级



GPX-3


带漏电和过载保护的插座箱
Connect with four or five sockets freely
三个或一个插座任意组合
Connect with three or one socket freely



壳体尺寸: 445 × 85 × 110mm
4个 KBN-313
1个 KBN-025 带提拎把手
1只 DZ47-4P 63A



壳体尺寸: 450 × 270 × 160mm
1只 KBN-315
1只 KBN-325
1只 KBN-4352
2只 KBN105-02H
2只 DZ47-4P 63A



GPX-4


带漏电和过载保护的插座箱
Connect with four or five sockets freely
四个或一个插座任意组合
Connect with four or one socket freely



壳体尺寸: 445 × 85 × 110mm
2个 KBN-315
2只 KB105-02H
1只 KB-615




壳体尺寸: 320 × 220 × 150mm
出线孔: 1 × M32/2 × M32
规格: KB105-02H 6个
DZ47-63A 16A 1P 6个




Industrial-use electrical instrument box **Non-standard instrument box** **Comination sockets box** **Inserting and instalment instruments**
工业用电源插座箱 **非标准电源箱** **组合插座箱** **接插装置**


壳体尺寸: 380 × 230 × 200mm
 380 × 230 × 150mm
 1个 KBN-4151:16A 380V
 1个 KBN-4251:32A 380V
 3个 KB-105-02H:16A 220V
 1个空气开关 16A 3级
 3个空气开关 16A 1级
 1个漏电开关: 630A/0.03 4级




壳体尺寸: 480 × 260 × 150mm
 2个 KBN-4151:16A 380V
 1个 KBN-4251:32A 380V
 2个 KBN-105-02H:16A 220V
 2个空气开关 16A 3级
 1个空气开关 32A 3级
 2个空气开关 16A 1级
 1个漏电开关: 630A/0.03 4级



壳体尺寸: 380 × 320 × 200mm
 380 × 320 × 150mm
 2个 KBN-4151:16A 380V
 1个 KBN-4251:32A 380V
 4个 KBN-105-02H:16A 220V
 2个空气开关 16A 3级
 1个空气开关 32A 3级
 2个空气开关 16A 1级



壳体尺寸: 480 × 260 × 150mm
 2个 KBN-4151:16A 380V
 1个 KBN-4251:32A 380V
 2个 KBN-105-02H:16A 220V
 2个熔断器 RT18:16A 3级
 1个熔断器 RT18:32A 3级
 2个熔断器 RT18:16A 1级
 1个漏电开关 KB-0.5 带提拎把手



壳体尺寸: 380 × 320 × 200mm
 380 × 320 × 150mm
 2个 KBN-4151:16A 380V
 2个 KBN-4251:32A 380V
 1个 KBN-335:63A 380V
 3个空气开关 32A 3级
 1个空气开关 63A 3级



壳体尺寸: 380 × 320 × 200mm
 380 × 320 × 150mm
 2个 KBN-4151:16A 380V
 2个 KBN-4251:32A 380V
 2个空气开关 16A 3级
 2个空气开关 32A 3级



壳体尺寸: 480 × 320 × 200mm
 480 × 320 × 150mm
 2个 KBN-4151:16A 380V
 2个 KBN-4251:32A 380V
 2个 KBN-105-02H:16A 220V
 2个空气开关 16A 3级
 2个空气开关 32A 3级
 2个熔断器 RT18:16A 1级
 1个漏电保护开关: 630A/0.03 4级



壳体尺寸: 480 × 320 × 200mm
 480 × 320 × 150mm
 2个 KBN-4151:16A 380V
 1个 KBN-4251:32A 380V
 4个 KBN-105-02H:16A 220V
 2个空气开关 16A 3级
 1个空气开关 32A 3级
 4个空气开关 16A 1级
 1个漏电保护开关: 63A/0.03 4级

